


# Maschinenserie: ALB

Etikettiermaschine (oben und unten)

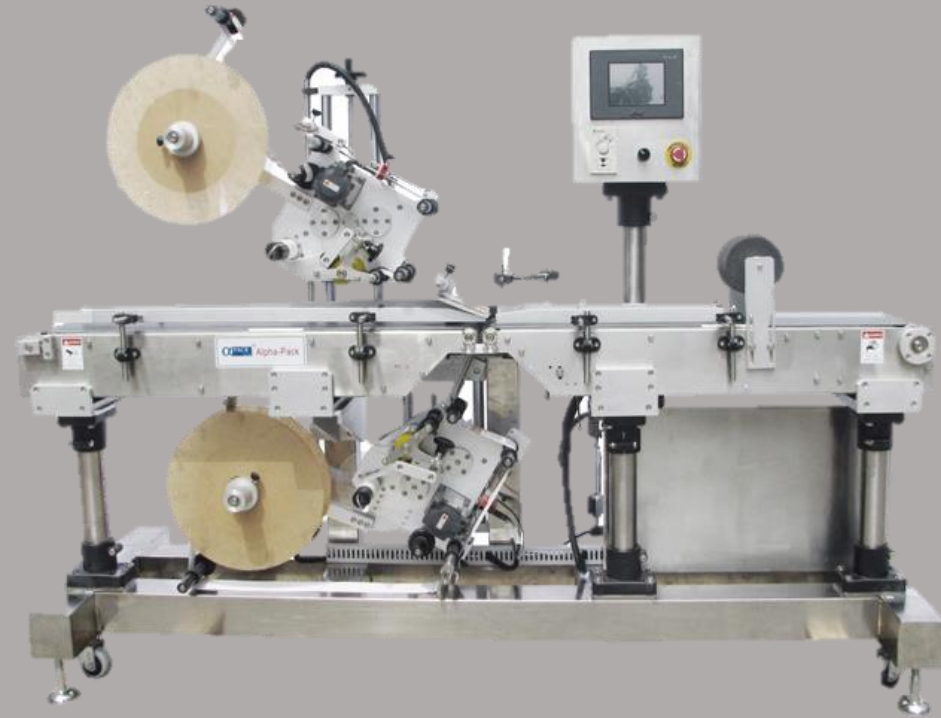

## Maschineninformationen:

- ausgestattet mit zwei Etikettierköpfen, einer für die Obenauf-, der andere für die Bodenetikettierung (modellabhängig)
- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
- speicherprogrammierbare Steuerung kombiniert mit Touch Screen
- hochakkurate Etikettierung,  $\pm 1$  mm Toleranz
- servo-gesteuerter Etikettierkopf; Etikettiergeschwindigkeit wird automatisch mit Durchlaufgeschwindigkeit der Produkte synchronisiert

ALB-Serie

## Produktbeispiele:



Geschwindigkeit:  
Bis zu 35 Meter/ Minute



Modell:	ALB-210	ALB-210A	ALB-220	ALB-620R	ALB-625
Etikettierung:	einseitig	einseitig	simultan beidseitig	beidseitig	beidseitig
Labelhöhe/-breite:	A: 10-110 mm C: 10-170 mm*	A: 10-110 mm C: 10-170 mm*	A: 10-110 mm C: 10-170 mm*	A: 10-110 mm C: 10-170 mm*	A: 10-110 mm C: 10-170 mm*
Labellänge:	10-250 mm*	10-250 mm*	10-250 mm*	10-250 mm*	10-250 mm*
Produktdurchmesser /-breite	15-160 mm	15-160 mm	15-160 mm	30-100 mm	30-100 mm
Etikettier Geschwindigkeit:	12-35 m/Min	12-35 m/Min	12-35 m/Min	12-25 m/Min	12-25 m/Min
Durchmesser Spule:	Innen 76 mm/ außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm